



ASENNUSOHJE METALLO_FUSO

metallilaasti

LUE TÄMÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: [045 345 2345](tel:0453452345)

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

KATSO ASENNUSVIDEOT

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi > TUOTTEET > METALLICS > METALLO_FUSO > ASENNUSVIDEOT

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

METALLO_FUSO - metallilaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen tasoituksen tasaisuuteen.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345

POHJUSTUS - NOVAPRIMER



Dilute Novaprimer with 50-80% of water and apply one layer with a roller.

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros.

Anna kuivua 8 tuntia.

METALLO_FUSO METALLILAASTIN SEKOITTAMINEN



Mix 0,5 l of Metallo_Fuso Component A with 0,25 l of Metallo_Fuso Component B. Add 3 kg of Metallo_Fuso metallic powder (Tin / Copper / Brass / Bronze) and mix it mechanically. Dilute with maximum 3% of water. Pot life: 30 minutes approximately at 25°C, UR=60%.

Sekoita ensin **METALLO_FUSO** - metallilaastin A-osa (0,5 l) ja B-osa (0,25l) keskenään. Sekoita mekaanisesti.



Mix 0,5 l of Metallo_Fuso Component A with 0,25 l of Metallo_Fuso Component B. Add 3 kg of Metallo_Fuso metallic powder (Tin / Copper / Brass / Bronze) and mix it mechanically. Dilute with maximum 3% of water. Pot life: 30 minutes approximately at 25°C, UR=60%.

Lisää ja sekoita **METALLO_FUSO** - metallilaastin jauhe (Stagno/Tina, Copper/Kupari, Brass/Messinki tai Bronze/Pronssi) 3 kg. Sekoita mekaanisesti. Voit ohentaa sekoitusta korkeintaan 3 % puhtaalla vedellä.


Sekoitetun tuotteen käyttöaika on noin 30 minuuttia.

METALLO_FUSO METALLILAASTIN ASENTAMINEN - STANDARD STYLE



Apply one layer of Metallo_Fuso with a stainless steel trowel. Yield: 0,6-0,8 kg/m2 for each layer.

Levitä yksi kerros **METALLO_FUSO** - metallilaastia teräslastalla risteävin levitysliikkein. Anna kuivua kokonaan (24 tuntia).

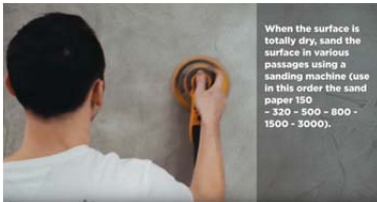

Hio kokonaan kuivunut **METALLO_FUSO** - metallilaastin pinta koneellisesti. Aloita hiontakarkeudesta 150 ja etene portaittain hienompaan karkeuteen. Hiontakarkeudet: 150 - 320 - 500 - 800 - 1500 - 3000.



METALLO_FUSO - metallilaastin pinta on mahdollista hioa hiontakarkeudella 6000 jolloin pinnasta saadaan vielä sileämpi ja kiiltävämpi.



Puhdista hiontapöly kostealla mikrokuituliinalla (käytä vain neutraalia pesuainetta).

PINNAN VIIMEISTELY



CERA WAX PLUS - SUOJAVAHA

Kun **METALLO_FUSO** - metallilaastin pinta on kokonaan kuivunut, voidaan pinta suojata Cera Wax Plus -suojavahalla. Ohenna Cera Wax Plus -suojavaha 50 - 100 % vedellä. Asenna kaksi kerrosta sienihiertimellä ”märkää märälle” -tekniikalla kunnes pintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi.



Kovemman käytön alueelle pinta on mahdollista suojata **Wall2Floor Clear Finish Countertop PU** - suojalakalla.

Kysy muista suojausvaihtoehdoista asiakaspalvelustamme:
info@novacolor.fi / 045 345 2345



METALLO_FUSO - metallilaastia voidaan käyttää myös tehosteena esimerkiksi Archi+ Concrete tai MarMur - sisustuslaastien pinnassa.

KATSO ASENNUSVIDEOT

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi > TUOTTEET > METALLICS > METALLO_FUSO > ASENNUSVIDEOT

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelimamme aineita ja ohjeita käyttäen.