



MATpassion ASENNUSOHJE

MATpassion

Chalk Paint - efektimaali

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA. YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MATmotion SUPREME - sisustusmaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Eryteisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kaksi perusvaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUUS > 3. SUOJAKÄSITTELY** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS



Käsitlemättömälle puupinnalle pohjustusta ei välttämättä tarvitse.

Maalattut puupinnat vaativat tapauskohtaisesti pohjusteen. Maalattut ja lakatut pinnat pitää aina hioa karheaksi jotta maali tarttuu pintaan paremmin. Tanniiniset puupinnat tulee käsitellä erikoispohjusteella (kysy lisää asiakaspalvelusta).

MATmotion PRIMER - pohjamaali (valkoinen tai sävytettyinä)

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Sekoita tuote aina hyvin ennen käyttöä. Ohenna 25 - 30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan.

Levitä pohjamaali siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Tee yksi tai useampi kerros. Suosittelemme kahta kerrosta. Anna kuivua kerrosten välissä 4 tuntia.

Anna kuivua vähintään 4 tuntia ennen pintamaalin asentamista.

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.



2. EFEKTIMAALAUUS (puupinnalle)



Sekoita **MATpassion** - efektimaali aina hyvin ennen käyttöä.

Maali on vesiohenteinen. Ohenna efektimaali 30 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen. (Mallikuvan sävy: 19058)

Maalaa 1. kerros siveltimellä puun syiden mukaisesti.

Maali on kosketuskuiva noin 60 min jälkeen ja päälle maalattavissa noin 4 tunnin kuluttua.

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen

Anna kuivua maalin kokonaan.

Hio kuivunutta maalipintaa kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240/320).

Poista hiontapöly huolellisesti.



Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy


MATpassion ASENNUSOHJE



Ohenna valkoinen (Bianco) **MATpassion** - efektimaali 30 % vedellä.
Maalaa siveltimellä 2. kerros valkoista efektimaalia puun syiden suuntaisesti.



Maalaa 2. kerros lähes peittäen 1. kerroksen sävy. Jätä kuitenkin jonkin verran näkyviin.

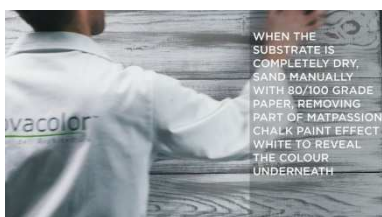

Kun 2. kerros efektimaalia on kuivunut kokonaan, hio pintaa hiekkapaperilla (karkeus 80/100). Tarkoituksena on kuluttaa efektimaalipintaa siten että allaoleva tummempi sävy tulee osittain näkyviin.



Poista hiontapöly huolellisesti.



3. SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen)

Kun **MATpassion** - efektimaali on kuivunut kokonaan (24 - 48 tuntia), voi pinnan viimeistellä suoja-aineella.



Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihierkimellä. Ohenna suojavaha puhtaalla vedellä suhteella 1:1. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein, **ohut tasainen kerros**, koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla myös efektiivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty / vaaka-alueina!

[Kysy lisävaihtoehtoja käyttökohtaiseen suojaukseen asiakaspalvelusta.](#)

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.