



SWAHILI ASENNUSOHJE

# SWAHILI

metallinhohtoinen efektimaali

**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.**

## YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta tai mallipinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

## Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

**SWAHILI** - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

**LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUUS > 3. SUOJAKÄSITTELY** (vaihtoehtoinen)

## 1. POHJUSTUS



### Vaihtoehto 1 - NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Sekoita ja ohenna tuote 50-80% vedellä. Sekoita ohennettu tuote uudestaan.

Levitä tartuntapohjamaalia yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla.

Anna kuivua 8 tuntia ennen pinnoitusta.

Tämä pohjuste sopii erityisesti, kun efektimaali levitetään lastalla.



### Vaihtoehto 2 - NOVALUX E - sisustusmaali (valkoinen tai sävytetty)

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.


Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Ohenna 10-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan.

**HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

Levitä sisustusmaali telalla ja kuvio pinta joustavalla lastalla. Tee yksi tai useampi kerros.

Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen efektimaalin asentamista.

## 2. EFEKTIMAALAUUS

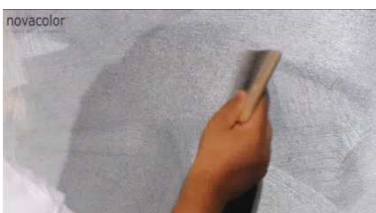

### SWAHILI - efektimaalin asennus

Sekoita SWAHILI - efektimaali hyvin aina ennen käyttöä.

**HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen.

Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 20 % vedellä.

### Asennustapa 1 - Sivellinlevitys - 1-2 kerrosta

Levitä ensimmäinen kerros SWAHILI - efektimaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin.

Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta.

Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.



### Asennustapa 2 - Lastalevitys - 1-2 kerrosta

Levitä ensimmäinen kerros SWAHILI - efektimaali joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin.

Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta.

Asenna toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy



### Asennustapa 3 - Telalevitys ja kuviointi - 1-2 kerrosta

Voit myös levittää SWAHILI - efektimaalin telaamalla. Muista ohentaa tuote (20%).  
Tela efektimaaali ja kuvio märkä efektimaalin pinta heti esimerkiksi ruohomatto työkalulla.  
Tarvittaessa asenna toinen kerros samalla tavalla toinen kerros.



### Vinkkejä efektimaalin pinnan kuvioimiseen

Kun efektimaalin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa eri tekniikoilla.  
Voit kuvioida pintaa esimerkiksi erisuuntaisin lastan vedoin tai esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa aina puhdasta asennuslastaa.

**Vinkki:** Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai kuviointiin suosittelemme käytettäväksi muovista asennuslastaa. Esimerkiksi Cloud Trowel - kuviointilastaa.



SWAHILI - efektimaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin.

**Vinkki:** Käytä levityksessä erityisesti kuviointisiveltimen kärkiosaa. Suosittelemme pientä levitysliikettä.



Voit kuvioida SWAHILI - efektimaalia "RIGATO" - kuviointilastalla.

Tartan - efektissä tehdään ensimmäinen kerros pystyyn ja toinen kerros vaakasuuntaisesti.

Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen mahdollista suojakäsittelyä.



## 3. SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen)



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat.  
Kuivantilan seinäpinnoissa SWAHILI - efektimaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Tarvittaessa kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345

### CLEAR COAT - suojalakka (satiini/puolihihmeä) Suosittelemme tätä tuotetta perussuojaukseen.

Sekoita ja ohenna tuote 5-20 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta.  
Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

### CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) Suosittelemme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

### CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, satiini/puolihihmeä) Suosittelemme tätä julkutiloihin.

**HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!**

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla).  
Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10-15 % vedellä.  
Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä.  
Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa.  
Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita pesuaineita. **HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.**

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE:** Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.