

CONCRETE
sisustuslaastit

novacolor®
I colori dell'Architettura

ARCHI+ BIG ASENNUSOHJE

ARCHI+ BIG

karkea sisustuslaasti



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA. YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.


Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ BIG - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS

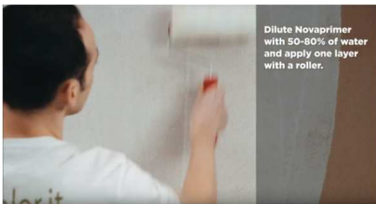

Dilute Novaprimer with 50-80% of water and apply one layer with a roller.

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.


Vinkki: Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

Vaihtoehtoinen pohjuste ATHENA - tartuntapohjuste (karkea). Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Voidaan ohentaa vedellä n. 10 %. Telaa yksi kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

VAIHTOEHTOINEN LISÄPOHJUSTUS

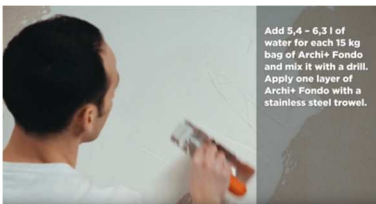

Add 5,4 - 6,3 l of water for each 15 kg bag of Archi+ Fondo and mix it with a drill. Apply one layer of Archi+ Fondo with a stainless steel trowel.

YKSI KERROS ARCHI+ FONDO - POHJUSTUSLAASTIA

(Menekki: n. 0,8-1,0kg/m²/ kerros.)

Sekoita **ARCHI+ FONDO** - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4 - 6,3 L).

Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna "tekeytyä" 5-10 min ja sekoita uudelleen. Sekoitettun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min.

Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan.

Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

2. ARCHI+ BIG - SISUSTUSLAASTIN SEKOITTAMINEN JA ASENTAMINEN



4,8-5,7 L of clean water for each 15 kg bag of Archi+ Concrete

SISUSTUSLAASTI - sävytys (vaihtoehtoinen)

ARCHI+ BIG - sisustuslaasti voidaan myös sävyttää.

Erillinen sävyaine sekoitetaan veteen, johon jauhe sekoitetaan.

SISUSTUSLAASTI - sekoittaminen veteen

Sekoita **ARCHI+ BIG** jauhetta sirottaen puhtaaseen veteen. Sekoitussuhde 15 kg jauhetta + 4,8-5,7 litraa vettä. Sekoita koneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista.

Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ennen käyttöä, sekoita uudestaan ja laasti on nyt käyttövalmista. Sekoitettun sisustuslaastin käyttöaika on noin 120 min.

Älä lisää laastiin vettä notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä veden määrä aina samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy



SISUSTUSLAASTI - laastin levitys (1 tai 2 kerrosta)

Levitä kerros ARCHI+ BIG - sisustuslaastia teräslastalla. Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoita mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi.

Anna laastipinnan kuivua [noin 90 minuuttia](#) ennen pinnan kuviointia!

Vinkki: Voit halutessasi asentaa toisen laastikerroksen puolikuivan ensimmäisen kerroksen päälle.

Tällöin voit tehdä sileämpää viimeistelyä.



SISUSTUSLAASTI - pinnan kuviointi

Työstä sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Voit myös lisätä halutessasi lisää sisustuslaastia saavuttaaksesi halutunlaisen lopputuloksen.

Voit työstää pintaa esimerkiksi ”ruohomatto” - työkalulla tai hierontimellä, jolla pintaa ”naarmutetaan” ja luodaan pintaan kuviointia. Kuviointimenetelmiä ja tapoja on monenlaisia, kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelusta.



SISUSTUSLAASTI - pinnan tiivistäminen

Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi mutta älä liian kovaksi ja tasoita/tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla. Pintaa voi tiivistää vaiheittain laastin kuivuessa ja sen muuttuessaan pikkuhiljaa kovemmaksi.

Anna sisustuslaastin kuivua kokonaan (24-48 tuntia) ennen suojakäsittelyä.

3. VIIMEISTELY



Kun ARCHI+ BIG - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan, pinta käsitellään **FASE SILOSSANICA** - suoja/patina-aineella. Värisävyn voi valita Antiche Patine - värikartasta.

HUOM! Face Silossanica - suoja- ja patina-aine voi olla myös väritöntä!

Vinkki: Asenna ensin yksi kerros väritöntä **FASE SILOSSANICA** – suoja- ja patina-ainetta ja sen kuivuttua kokonaan, asenna seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



FACE SILOSSANICA - suoja/patina-aine ohennetaan seuraavasti:

1 osa sävytettyä ja 1 osa vettä (sekoita hyvin).

Sävytettyä patina-ainetta asennetaan yksi tai useampi kerros.

Useampi kerros = tummempi sävy.

Levitä suoja/patina-aine sienihierkimellä, merisienellä tai muulla sopivalla työkalulla.

Laita suoja/patina-ainetta ensin sienihiertimeen ja levitä se sillä pinnalle.

Levitä tuote tasaisesti. Anna jokaisen kerroksen kuivua ennen seuraava kerrosta.

Tuotteen kokonaan kuivumisaika on noin 48 tuntia, riippuen olosuhteista.



VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.