



METALLO_FUSO

aito metallilaasti



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

METALLO_FUSO - metallilaasti voidaan asentaa mm. seuraaville kiinteille alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. METALLILAASTI > 3. VIIMEISTELY**

1. POHJUSTUS



Dilute Novaprimer with 30-80% of water and apply one layer with a roller.

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros.

Anna kuivua 4-8 tuntia.

2. METALLO_FUSO - METALLILAASTIN ASENTAMINEN



Mix 0,5 l of Metallo_Fuso Component A with 0,25 l of Metallo_Fuso Component B. Add 3 kg of Metallo_Fuso metallic powder (Tin / Copper / Brass / Bronze) and mix it mechanically. Dilute with maximum 3% of water. Pot life: 30 minutes approximately at 25°C, UR=60%.

Vaihtoehtoinen sävytetty pohjustus (BASE COAT)

Voit käyttää pohjusteeksi **METALLO_FUSO BASE COAT** - pohjustusaine, joka voidaan sävyttää halutusti esim. mustaksi. Sekoita A-osa (0,75L) ja B-osa (0,25l) keskenään tasaiseksi seokseksi. Seoksen käyttöaika on noin 30 minuuttia. Levitä yksi peittävä kerros. Anna kuivua kokonaan (väh. 12 tuntia). Hio pinta asteittain 150-320-500-800-1500. Puhdista hiontapöly huolellisesti esim. kostealla mikrokuutiinalla.



Mix 0,5 l of Metallo_Fuso Component A with 0,25 l of Metallo_Fuso Component B. Add 3 kg of Metallo_Fuso metallic powder (Tin / Copper / Brass / Bronze) and mix it mechanically. Dilute with maximum 3% of water. Pot life: 30 minutes approximately at 25°C, UR=60%.

METALLO_FUSO - metallilaastin SEKOITTAMINEN

Sekoita ensin **METALLO_FUSO** - metallilaastin A-osa (0,5 L) ja B-osa (0,25L) keskenään. Sekoita mekaanisesti. Lisää ja sekoita **METALLO_FUSO** - metallilaastin jauhe (Stagno/Tina, Copper/Kupari, Brass/Messinki, Bronze/Pronssi tai Zink/Sinkki) 3 kg. Sekoita mekaanisesti tasaiseksi seokseksi. Ohenna sekoitus 3 % puhtaalla vedellä ja sekoita tasalaatuisiksi seokseksi. Sekoitettujen tuotteiden käyttöaika on noin 30 minuuttia.



Apply one layer of Metallo_Fuso with a stainless steel trowel. Yield: 0,6-1,8 kg/m² for each layer.

METALLO_FUSO - metallilaastin ASENTAMINEN - STANDARD STYLE

Levitä yksi kerros **METALLO_FUSO** - metallilaastia teräslastalla risteävin levitysliikkein.

Huolehdi riittävästä kerrosvahvuudesta. Anna kuivua kokonaan (24 tuntia).


Levitä tarvittaessa toinen kerros.

VINKKI: Tuote voidaan ohentaa vedellä enemmän (max. 10%) ja asentaa esim. telaamalla.



Hio kokonaan kuivunut **METALLO_FUSO** - metallilaastin pinta koneellisesti. Aloita hiontakarkeudesta 150 ja etene portaittain hienompaan karkeuteen. Hiontakarkeudet: 150 - 320 - 500 - 800 - 1500 - 3000 - 6000.

HUOM! Puhdista pinta hiontapölystä aina hiontakarkeuden vaihtuessa! **ERITYISHUOMIO!** Ole erityisen huolellinen että et hio metallilaastin pintaa karkeilla hiontalaikoilla ”puhki”.

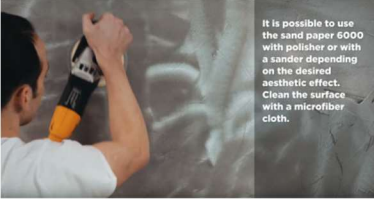

METALLO_FUSO - metallilaastin pinta viimeistellään lopulliseen kiiltoon 3000 - 6000 kiillotuslaikoilla.



Puhdista hiontapöly kostealla mikrokuituliinalla (käytä tarvittaessa vain neutraalia pesuainetta).

3. VIIMEISTELY



SKERMO MF - suojalakka

Kun **METALLO_FUSO** - metallilaastin pinta on kokonaan kuivunut, voidaan pinta suojata kiiltävällä **SKERMO MF** - suojalakalla. Ohenna **SKERMO MF** - suojalakka 5-10 % vedellä. Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Käytä laadukkaita teloja, jotta lakan pinnasta tulee hyvä. Parhaan lakkapinnan saa ruiskuttamalla.



VINKKI: Kokonaan kuivuneen suojalakan pintaa voidaan myös kiillottaa 3000-6000 kiillotuslaikoilla.



METALLO_FUSO - metallilaastia voidaan käyttää myös tehosteena, esimerkiksi ARCHI+ CONCRETE tai MARMUR - sisustuslaastien kanssa.

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi

VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.