



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.


Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ BIG - betonilaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. BETONILAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS

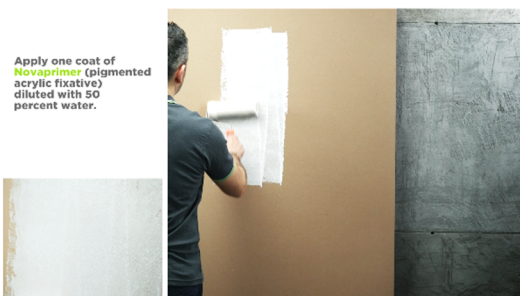

Apply one coat of Novaprimer (pigmented acrylic fixative) diluted with 50 percent water.

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

Vaihtoehtoinen pohjuste: ATHENA - tartuntapohjuste (karkea). SUOSITUS!

Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Voidaan ohentaa vedellä n. 10 %.

Telaa yksi kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.



Apply 1 coat of Archi+ Fondo.

Lisäpohjustus: ARCHI+ FONDO - POHJUSTUSLAASTI

(Menekki: n. 0,8-1,0kg/m²/ kerros.)

Sekoita **ARCHI+ FONDO** - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4 - 6,3 L).

Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna "tekeytyä" 5-10 min ja sekoita uudelleen. Sekoitettun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min.

Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan.

Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

2. ARCHI+ BIG - BETONILAASTIN SEKOITTAMINEN JA ASENTAMINEN



BETONILAASTIN - sävytys (vaihtoehtoinen)

ARCHI+ BIG - sisustuslaasti voidaan myös sävyttää.

Erillinen sävyaine sekoitetaan veteen (4,8-5,7 L vettä), johon jauhe sekoitetaan.

Vinkki: Sekoita koko väriaine huolellisesti. Sekoita väriäsi huolellisesti aina ennen käyttöä!

BETONILAASTIN - sekoittaminen veteen

Sekoita **ARCHI+ BIG** jauhetta sirottaen puhtaaseen veteen. Sekoitussuhde 15 kg jauhetta + 4,8-5,7 litraa vettä. Sekoita koneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista.

Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ennen käyttöä, sekoita uudestaan ja laasti on nyt käyttövalmista. **Sekoitetun sisustuslaastin käyttöaika on noin 120 min.**

Älä lisää laastiin vettä notkistaaksesi laastia myöhemmin. Pidä vesimäärä aina samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.

Apply one coat of Archi+ Big. On a wet background, smooth with stainless steel trowel.



BETONILAASTIN - laastin levitys (1 tai 2 kerrosta)

Levitä kerros ARCHI+ BIG - sisustuslaastia teräslastalla. Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoita mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi.

Anna laastipinnan kuivua **noin 90 minuuttia** ennen pinnan kuviointia!

Vinkki: Voit halutessasi asentaa toisen laastikerroksen puolikuivan ensimmäisen kerroksen päälle. Toisella kerroksella laastia voit tehdä sileämmän pinnan.

BETONILAASTIN - pinnan kuviointi

Työstä betonilaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Voit myös lisätä halutessasi lisää sisustuslaastia saavuttaaksesi halutunlaisen lopputuloksen.

Voit työstää pintaa esimerkiksi "ruohomatto" - työkalulla tai hiertimellä, jolla pintaa "naarmutetaan" ja luodaan pintaan kuviointia. Kuviointimenetelmiä ja tapoja on monenlaisia, kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelusta.

BETONILAASTIN - pinnan tiivistäminen

Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi mutta älä liian kovaksi ja tasoita/tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla. Pintaa voi tiivistää vaiheittain laastin kuivuessa ja sen muuttuessaan pikkukihlajaa kovemmaksi.

Anna sisustuslaastin kuivua kokonaan (24-48 tuntia) ennen suojakäsittelyitä.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 0453452345

Protect with colorless Face Silossanica diluted 100% with water.



ARCHI+ BIG - betonilaastin pinta on suojattava suoja-aineella.

Vaihtoehto 1 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (väritön ja sävytetty)

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50-100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin.

Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!**

Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Vinkki 2: Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan asenna seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.

Apply Face Silossanica color 6100, diluted 100%.



Vaihtoehto 2 - CERA WAX PLUS - suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein **ohut tasainen kerros** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa.

Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Vaihtoehto 3 - MINERAL SEALER - esikylläste (2K) + CLEAR FINISH - suojalakka (2K)

Sekoita MINERAL SEALER - esikyllästeen A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään.

Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahtoudu.

Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.

Anna kuivua väh. 4 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

Sekoita CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään.

Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Sekoitettun tuotteen käyttöaika 60 min.

Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suoialakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme: 045 345 2345



VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.