

MINERALS  
sisustuslaastit

novacolor®  
Interior Architecture

CALCECRUDA ASENNUSOHJE 2025

CALCECRUDA

savi/kalkki sisustuslaastit



## LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

### YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksyty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

### Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

**CALCECRUDA** - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

## 1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjuste, 50 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

Vaihtoehtoinen pohjuste **CALCECRUDA INTONACHINO** - sisustuslaastille: **ATHENA** - tartuntapohjuste (karkea). Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Voidaan ohentaa vedellä n. 10 %. Telaa yksi kerros. Anna kuivua 8 tuntia. **VAHVA SUOSITUS!**

## 2. CALCECRUDA - SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN



Apply one layer of CALCECRUDA with stainless steel trowel.

### 1. kerros CALCECRUDA - sisustuslaastia

Sekoita **CALCECRUDA** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä. **HUOM! Mikäli toimitukseen kuului useampi astiallinen samanväristä materiaalia, sekoita ne keskenään.**

Levitä ensimmäinen kerros teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle. Tee tasainen kerros.



While the coating is still wet, work the surface or some parts of it using a mesh.

### PINNAN KUVIOINTI

Kuvioi ja muotoile pintaa, kun se on vielä kostea ja muotoiltavissa. Voit muotoilla **CALCECRUDA** - sisustuslaastin pintaa vapaasti käyttäen erilaisia tekniikoita, kuten muotoilulastoja, sabluunoita, jne.



When the product starts to dry, smooth the surface using a stainless steel trowel.

Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita/tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla osittain sileäksi.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerrosta (8 tuntia).

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy



## 2. kerros CALCECRUDA - sisustuslaastia


Sekoita **CALCECRUDA** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä.

**HUOM!** Mikäli toimitukseen kuuluu useampi astiallinen samanväristä materiaalia, sekoita ne keskenään.

Levitä toinen kerros sisustuslaastia teräksisellä tai muovisella levityslastalla, osittain tai kokonaan, halutun ulkonäön mukaisesti.



Use once again the bubble-buster roller and the stainless steel trowel to increase drawing depth.

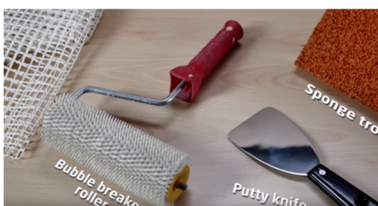

Voit muotoilla **CALCECRUDA** - sisustuslaastin pintaa vapaasti, käyttäen erilaisia työvälineitä, tekniikoita, muotoilulastoja, sabluunoita, kuviointiteloja, jne.



When the product starts to dry, smooth the surface using a stainless steel trowel.

Tiivistä teräs- tai muovilastalla kiinteäksi kuivunutta pintaa.

Voit sumuttaa pinnalle vettä, jolloin saat lisää aikaa muokata laastin pintaa.

Anna kuivua kokonaan (48 tuntia) ennen suojakäsittelyä.

## 3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345



apply a layer of ANICHE PATINE FASE SILOSSANICA diluted 1:1 with water, using a sponge trowel.

### ANTICHE PATINE - FASE SILOSSANICA - SUOJA-AINE

Kun **CALCECRUDA** - sisustuslaasti on kokonaan kuivunut, voidaan pinta suojata suoja-aineella. FACE SILOSSANICA - suoja- ja patina-ainetta voidaan käyttää pintasuojauksessa sävyttömänä tai sävytettynä.

**Vinkki:** Suosittelemme asentamaan ensin yhden kerroksen sävyttömää suoja- ja patina-ainetta, ennen sävytettyä suoja- ja patina-ainetta.



it is possible to apply a second layer of ANICHE PATINE FASE SILOSSANICA with a sponge trowel and brush.

Ohenna suoja-aine 50-100 % puhtaalla vedellä. **Sekoita hyvin!**

Levitä ohennettua suoja-aine sienihierimellä koko pinnalle mahdollisimman tasaisesti. Anna jokaisen kerroksen kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

Voit viimeistellä pintaa myös sävytetyllä suoja-aineella.

Sekoita suoja-aine aina hyvin ennen käyttöä!

Sävytetty suoja-aine tuo pintaa lisää eloisuutta. Voit asentaa sävytettyä suoja-ainetta halutessasi useamman kerroksen.

**Huom!** Jokainen lisäkerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa sävyä.



Lisätietoa erilaisista suojausvaihtoehdoista saat asiakaspalvelustamme.

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: [www.novacolor.fi](http://www.novacolor.fi)

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE:** Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.